

Fecha: 14/08/12

• LINEA RODOTEC – 150 ELITE

Hemos recibido su requisición para manufacturar el siguiente listado de equipos:

- **ALIMENTADOR RT-150 ELITE**
- **CABEZAL RT-150 ELITE**
- **HORNO RT-150 ELITE**

1. Favor de llenar la información requerida en la Forma de Especificación de Equipos.
2. Revisar dibujos y llenar la Forma del Layout de Equipos.
3. Firmar y regresar las formas de Especificaciones y Confirmación de Equipos.

Para evitar retrasos generados por cambios, **favor de firmar y devolver las formas**, indicando cualquier información adicional requerida, y/o cualquier cambio de diseño necesario. Devolver el documento completo dentro de los próximos cinco días laborales, ya que es indispensable recibir esta información para iniciar la fabricación de los equipos.

Todas las preguntas/comentarios técnicos, y/o cualquier cambio necesario de diseño, deben ser enviados a la atención del Departamento de Ingeniería de TECNOMAIZ el cual le dará una respuesta.

Pedidos con cambios de diseño pendientes están sujetos a revisión de precio y/o entrega.

Una vez que se haya recibido la Forma de Especificaciones de equipos ya firmadas, nosotros comenzaremos la producción de su equipo de acuerdo a las especificaciones y layout aprobados.

Si usted tiene cualquier pregunta acerca del status de su Orden de Compra, favor de contactar al Departamento de Ventas de TECNOMAIZ.

*Las imágenes aquí publicadas serán solo para referencia del equipo y pueden variar según el modelo.

CAPACIDADES DE PRODUCCION		RODOTEC – 150 ELITE ESPECIFICACIONES PRINCIPALES	
TAMAÑO	TORTILLAS/MIN.	Alimentación elec:	_____V, ____F, _____Hz
15.24 cm	150	Potencia eléctrica instalada:	2.1 Kw
*Nota: 3.75 – 5.25 kg / min. de tortilla dependiendo del espesor de la misma.		Consumo máximo de gas:	10.3 m ³ /h
		Tipo de gas:	Natural
		Largo total:	5.81 MTS



ALIMENTADOR RT-150 ELITE

Características generales:

- Diseñado para alimentar la masa en forma continua y uniforme al cabezal.
- Estructura tubular en acero al carbón pintada.
- (2)Gusanos horizontales en acero inoxidable.
- Tolva en acero inoxidable con compuerta manual para regular el flujo de masa.
- Boquilla de descarga en acero inoxidable de 33.35 cm de ancho.
- Transmisión directa motoreductor-gusanos.
- Arrancador electromagnético.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Potencia eléctrica instalada:

0.75 Kw

Dim. generales:

1.48(L) x 1.95(A) x 0.36(An) MTS

Motor principal:

1 HP



OBSERVACIONES

CABEZAL RT-150 ELITE

Características generales:


- Diseñado para laminar la masa a un espesor uniforme y moldear con el cortador de tortillas.
- Rodillos en acero al carbón con funda de UHMW, de 21.6 cm dia.
- Rodillo frontal para 2 hileras de producto.
- Molde cortador de plástico con dos hileras para tortillas de 15.24 cm dia. (moldes disponibles de 10.8 cm hasta 15.24 cm de diámetro).
- Estructura en acero al carbón pintada.
- Placas laterales en aluminio de 1.27 cm de espesor.
- Guarda engranes en acero inoxidable.
- Transmisión por engranes.
- Sistema de ajuste de peso de testales por medio de perilla manual.
- Sistema de tensión de alambre manual.
- Banda de salida de alambre tejido, 35.56 cm de ancho en acero al carbón.
- Arrancador electromagnético.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Potencia eléctrica instalada: 0.75 Kw

Dim. generales: 1.02(L) x 1.60(A) x 0.96(An) Mt

Motor principal: 1 HP

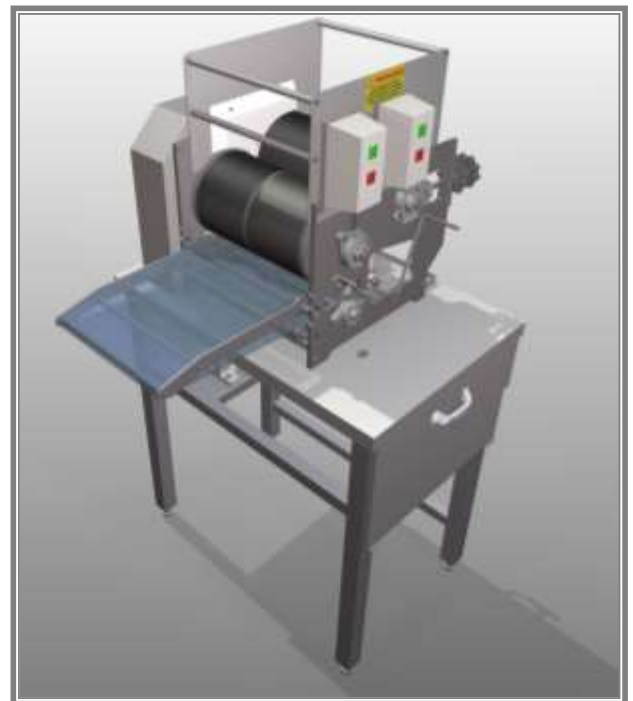

OBSERVACIONES




HORNO RT-150 ELITE

Características generales:

- Diseñado para cocer 150 tortillas/min.
- Para gas natural el consumo es de 10.3 m³/h.
- Estructura tubular de acero al carbón pintada.
- (3) Tres niveles con banda de comales en acero al carbón.
- Transmisión indirecta por medio del motoreductor montado en el cabezal.
- Tapas exteriores en acero inoxidable.
- Paneles aislantes en acero zintroalum con doble pared y aislamiento para ayudar a reducir el consumo de gas.
- Campana en acero inoxidable con chimenea y compuerta para regular la salida de gases.
- Sistema de combustión por premezclado para gas natural o LP.
- Quemadores tipo "V" en fierro vaciado (1 cada paso)
- Sistema automático de encendido de quemadores.
- Detección de falla de flama.
- Transportador de descarga con banda balanceada en acero inoxidable, de 45.72 cm de ancho.
- Apilador con dos hileras en inoxidable para tortillas de 15.24 cm.
- Arrancador electromagnético.


ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Potencia eléctrica instalada:	0.56 Kw
Dim. generales:	5.81 x 2.43 x 1.05 Mt
Ventilador:	¾ HP

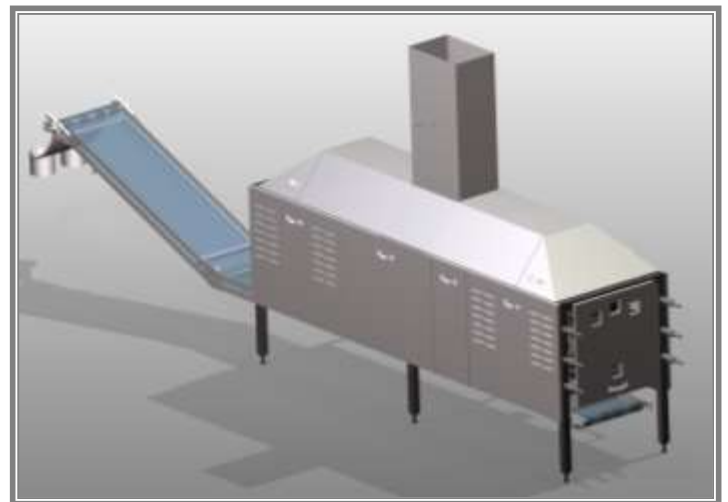

OBSERVACIONES

LAYOUT

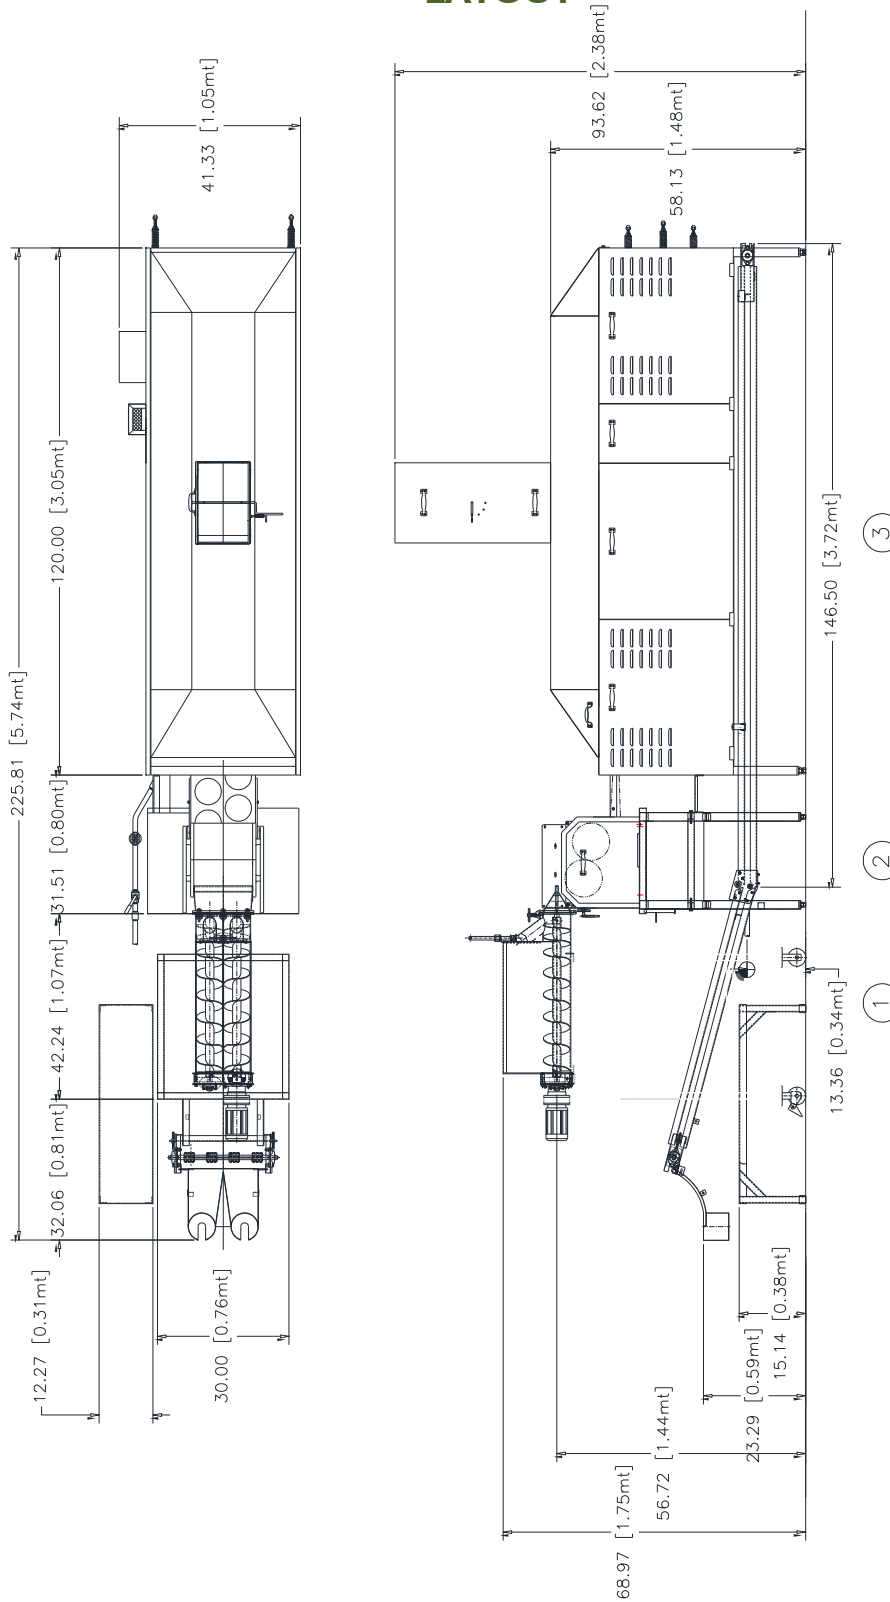

MAQUINA RODOTEC-150 ELITE

POS. CANT.	DESCRIPCION
1 1	ALIMENTADOR RT-150 ELITE TRIF. (BOQUILLA 13 1/8")
2 1	CABEZAL RT-150 ELITE TRIFASICO
3 1	HORNO RT-150 ELITE TRIF.