



Fecha: 26/11/13

• 5006 MEZCLADORA M-20 1F

Hemos recibido su requisición para manufacturar el siguiente listado de equipos:

• 5006 MEZCADORA M-20 1F

1. Favor de llenar la información requerida en la Forma de Especificación de Equipos.
2. Revisar dibujos y llenar la Forma del Layout de Equipos.
3. Firmar y regresar las formas de Especificaciones y Confirmación de Equipos.

Para evitar retrasos generados por cambios, **favor de firmar y devolver las formas**, indicando cualquier información adicional requerida, y/o cualquier cambio de diseño necesario. Devolver el documento completo dentro de los próximos cinco días laborales, ya que es indispensable recibir esta información para iniciar la fabricación de los equipos.

Todas las preguntas/comentarios técnicos, y/o cualquier cambio necesario de diseño, deben ser enviados a la atención del Departamento de Ingeniería de TECNOMAIZ el cual le dará una respuesta.

Pedidos con cambios de diseño pendientes están sujetos a revisión de precio y/o entrega.

Una vez que se haya recibido la Forma de Especificaciones de equipos ya firmadas, nosotros comenzaremos la producción de su equipo de acuerdo a las especificaciones y layout aprobados.

Si usted tiene cualquier pregunta acerca del status de su Orden de Compra, favor de contactar al Departamento de Ventas de TECNOMAIZ.

*Las imágenes aquí publicadas serán solo para referencia del equipo y pueden variar según el modelo.



MEZCLADORA M-20

5006

Características:


- Diseñada para producir masa según los porcentajes de humedad y la textura deseados.
- Mecanismo manual para volteo de tolva.
- Capacidad máxima de la tolva para 1 saco de 20 Kg de MASECA.
- Transmisión por medio de poleas y catarinas.
- Charola para facilitar la descarga de la masa.
- Arrancador manual, "inicio/paro".
- Kit alimentación de agua; seguridad y tiempo de amasado mezcladora b-20 (**Opcional no. 8505**)

Materiales:

- Estructura en acero al carbón pintada.
- Tolva en aluminio.
- Paletas de mezclado en aluminio.
- Charola en acero galvanizado.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES


Alimentación elec:	110 V, 1 F, 60 Hz
Potencia eléctrica instalada	0.75 Kw
Dim. generales: tolva cerrada	0.9(L)x1.02(A)x0.7(Ah)MTS
Motor principal:	1 HP

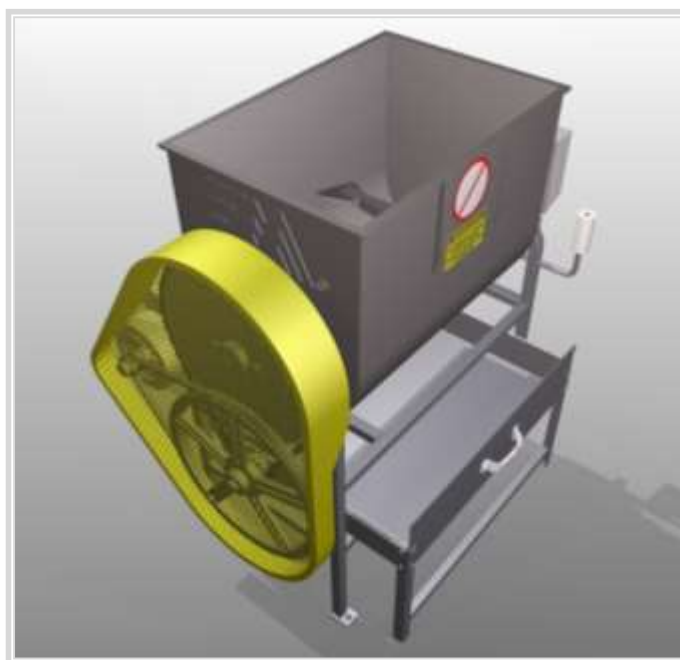

Observaciones



LAYOUT

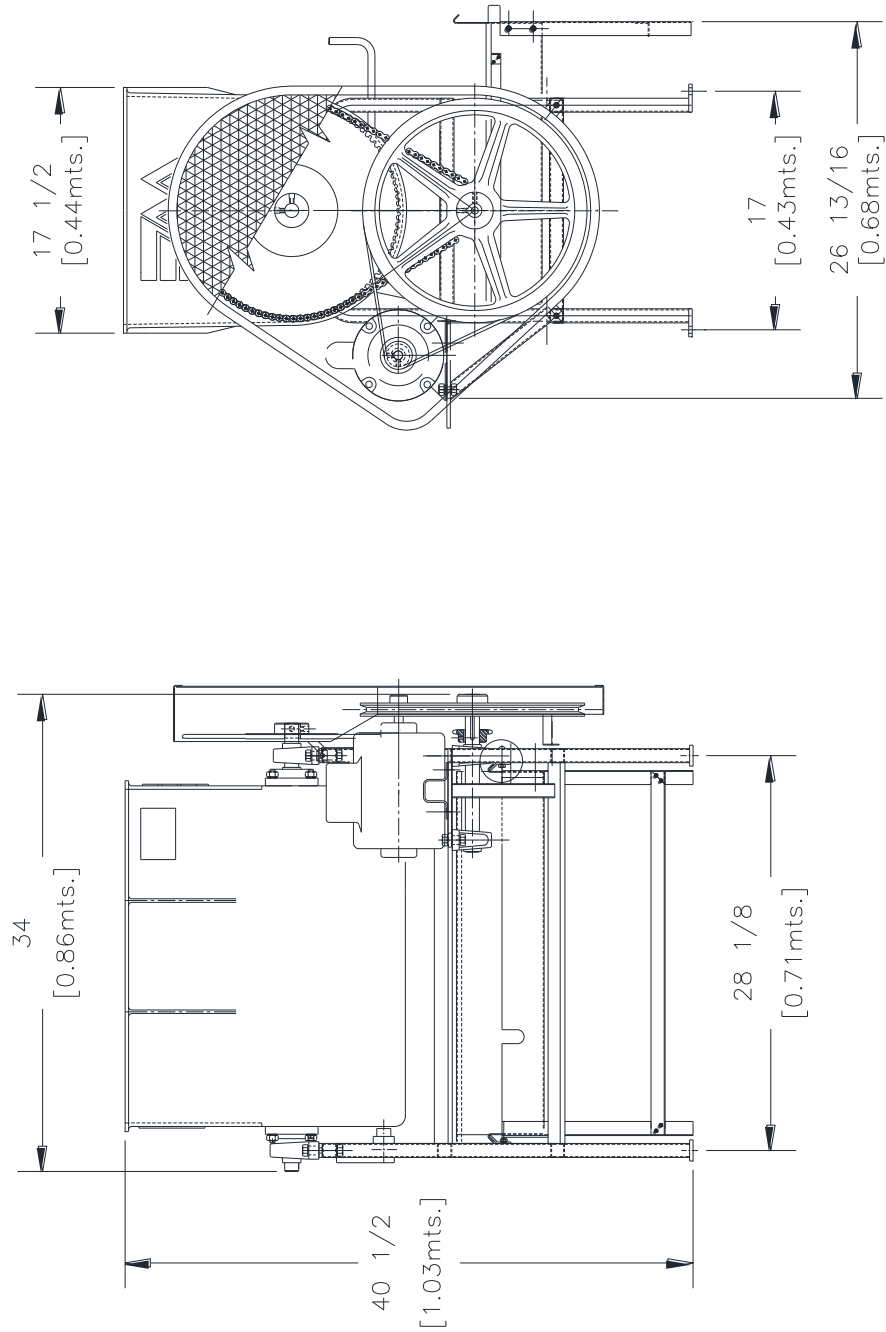

MEZCLADORA M-20 MONOFASICA

Cliente